


CMT - Fraise à affleurer (existe en queue de 6 - 8 et 12 mm)

Ces fraises ont été conçues pour affleurer avec précision sur laminé ou pour des applications rapides avec un gabarit.

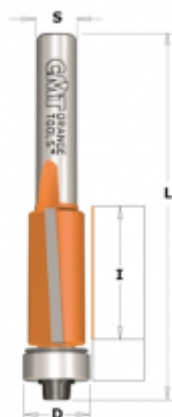

Marque : CMT

Référence : CMT706/806/906

Points de fidélité offerts : 27

Prix : 26.99€ TTC

Options disponibles :

Référence CMT : CMT70609611, CMT70612811, CMT70619011 (+ 2.00€ TTC), CMT70606411 (+ 8.00€ TTC), CMT70609511 (+ 2.00€ TTC), CMT70612711 (+ 2.00€ TTC), CMT80609611, CMT80612811, CMT80606411 (+ 9.50€ TTC), CMT80609511 (+ 2.90€ TTC), CMT80612711 (+ 2.10€ TTC), CMT80622711 (+ 15.90€ TTC), CMT90609611, CMT90612811, CMT90619011 (+ 2.90€ TTC), CMT90609511 (+ 2.20€ TTC), CMT90612711, CMT90622711 (+ 16.70€ TTC), CMT90662811 (+ 2.60€ TTC), CMT90662711 (+ 3.20€ TTC), CMT90662911 (+ 12.30€ TTC), CMT90663011 (+ 16.70€ TTC), CMT80662811 (+ 2.60€ TTC), CMT80662711 (+ 23.90€ TTC), CMT80662911 (+ 12.30€ TTC), CMT80663011 (+ 16.70€ TTC), CMT80609511-X10 (+ 226.60€ TTC), CMT80612711-X10 (+ 226.60€ TTC), CMT80662711-X10 (+ 236.50€ TTC)

Descriptif :

CMT - Fraise à affleurer

Caractéristiques :

Cette fraise vient en complément de la vaste gamme des fraises à affleurer avec roulement déjà disponible. Les principales caractéristiques qui permettent de la distinguer des autres fraises sont le diamètre de coupe de 19 mm et l'angle d'axe négatif de la coupe.

Ces caractéristiques assurent une finition absolument impeccable !

Tableau des références : **Référence Longueur utile (I) Diamètre de la fraise (D) Longueur**

totale (L)  **Diamètre de queue (S) Rotation** CMT70609611 12.7 9.5 55.5 0° 6 DROITE
CMT70612811 12.7 12.7 57.8 -5° 6 DROITE CMT70619011 16 19 57.1 -5° 6 DROITE CMT70606411 25.4 6.35 63.5 0° 6 DROITE CMT70609511 25.4 9.5 68.2 0° 6 DROITE CMT70612711 25.4 12.7 70.7 -3° 6 DROITE CMT80609611 12.7 9.5 55.5 0° 6.35 DROITE CMT80612811 12.7 12.7 57.8 -5° 6.35 DROITE CMT80606411 25.4 6.35 63.5 0° 6.35 DROITE CMT80609511 25.4 9.5 68.2 0° 6.35 DROITE CMT80612711 25.4 12.7 70.7 -3° 6.35 DROITE CMT80622711 25.4 12.7 71 0° 6.35 DROITE CMT90609611 12.7 9.5 55.5 0° 8 DROITE CMT90612811 12.7 12.7 57.8 -5° 8 DROITE CMT90619011 16 19 57.1 -5° 8 DROITE CMT90609511 25.4 9.5 68.2 0° 8 DROITE CMT90612711 25.4 12.7 70.7 -3° 8 DROITE CMT90622711 25.4 12.7 71 0° 8 DROITE CMT90662811 12.7 12.7 70.6 -5° 12 DROITE CMT90662711 25.4 12.7 86.6 -3° 12 DROITE CMT90662911 38.1 12.7 94 0° 12 DROITE CMT90663011 50.8 12.7 104 0° 12 DROITE CMT80662811 12.7 12.7 70.6 -5° 12.7 DROITE CMT80662711 25.4 12.7 86.6 -3° 12.7 DROITE CMT80662911 38.1 12.7 94 0° 12.7 DROITE CMT80663011 50.8 12.7 104 0° 12.7 DROITE

CMT80609511-X10

10 Pc. MasterPack

25.4 9.5 68.2 0° 6.35 DROITE

CMT80612711-X10

10 Pc. MasterPack

25.4 12.7 70.7 -3° 6.35 DROITE

CMT80662711-X10

10 Pc. MasterPack

25.4 12.7 70.7 -3° 12.7 DROITE

[Lien vers la fiche du produit](#)