

CMT - Lames circulaires pour coupes transversales, pour scies portatives

Gamme CMT ECO - Pour coupes en longueur et transversales.



Marque : CMT

Référence : CMT2911/2912

Points de fidélité offerts : 34

Prix : 33.90€ TTC


Options disponibles :

Référence CMT - Gamme ECO : CMT29112018H, CMT29112520H (- 16.00€ TTC), CMT29113020H (- 16.00€ TTC), CMT29114020H (- 14.00€ TTC), CMT29115024E (- 13.00€ TTC), CMT29115024H (- 13.00€ TTC), CMT29116024E (- 12.00€ TTC), CMT29116024H (- 13.00€ TTC), CMT29116024M (- 12.00€ TTC), CMT29116524H (- 10.00€ TTC), CMT29116524M (- 10.00€ TTC), CMT29117024M (- 2.00€ TTC), CMT29118024H (- 2.00€ TTC), CMT29118024M (- 9.00€ TTC), CMT29118424E (- 9.00€ TTC), CMT29118424M (- 9.00€ TTC), CMT29119024E (- 7.00€ TTC), CMT29119024H (- 7.00€ TTC), CMT29119024M (- 7.00€ TTC), CMT29119032FF (- 4.00€ TTC), CMT29120036M (- 1.00€ TTC), CMT29121036L (+ 9.00€ TTC), CMT29121036M, CMT29121648M (+ 6.00€ TTC), CMT29122036M (+ 3.00€ TTC), CMT29122536M (+ 4.00€ TTC), CMT29123036M (+ 4.00€ TTC), CMT29123536L (+ 12.00€ TTC), CMT29123536M (+ 4.00€ TTC), CMT29124036M (+ 14.00€ TTC)

Descriptif :

CMT ECO | Lames circulaires pour coupes transversales

Caractéristiques : Pour machines types : scies de banc, scies à onglet et portatives. Pour Matériaux types : bois dur et tendre, contreplaqué. Hauteur de dent en mm : 6~8 Qualité ISO : K10 Dureté (HV10) : 1.765 Résistance (N/mm²) : 2.150 Lame de qualité industrielle : 291.120.18H / 291.270.42M?

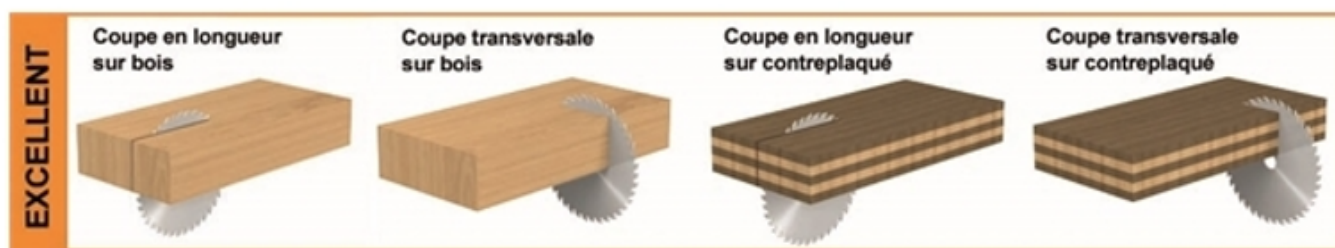

	Diamètre lame ø (mm)	Ep. voie (mm)	Ep. corps (mm)	Dents (Z)	Alésage (mm)	Trous d'ergots a B
Référence	120	1.8	1.2	18	20	2/5.5/30 15° 15° ATB CMT29112018H
	125	2.4	1.4	20	20	15° 15° ATB CMT29112520H
	130	2.4	1.4	20	20	15° 15° ATB CMT29113020H
	140	2.4	1.4	24	16	15° 15° ATB CMT29114020H
	150	2.4	1.4	24	20	15° 15° ATB CMT29115024E
	160	2.2	1.6	24	16	15° 15° ATB CMT29115024H
	160	2.2	1.6	24	30	2/7/42 15° 15° ATB CMT29116024H
	165	2.2	1.6	24	20	2/6/32 15° 15° ATB CMT29116024M
	165	2.6	1.6	24	30	2/7/42 15° 15° ATB CMT29116524H
	170	2.6	1.6	24	30	2/7/42 20° 10° ATB CMT29116524M
	180	2.6	1.6	24	20	2/6/32 20° 10° ATB CMT29117024M
	180	2.6	1.6	24	30	2/7/42 20° 10° ATB CMT29118024H
	184	2.6	1.6	24	16	20° 10° ATB CMT29118024M
	184	2.6	1.6	24	30	20° 10° ATB CMT29118424E
	190	2.6	1.6	24	16	2/6/32 20° 10° ATB CMT29118424M
	190	2.6	1.6	24	20	2/6/32 20° 10° ATB CMT29119024E
	190	2.6	1.6	24	30	2/7/42 20° 10° ATB CMT29119024H
	190	2.6	1.6	32	20	(Festool ® FF) 5/7/2.5 10° 10° ATB CMT29119024M
	200	2.8	1.8	36	30	2/7/42 15° 15° ATB CMT29119032FF
	210	2.8	1.8	36	25	15° 15° ATB CMT29120036M
	210	2.8	1.8	36	30	2/7/42 15° 15° ATB CMT29121036L
	216	2.8	1.8	48	30	2/7/42 -5° Neg. 15° ATB CMT29121036M
	220	2.8	1.8	36	30	2/7/42 15° 15° ATB CMT29121648M
	225	2.8	1.8	36	30	2/7/42 20° 15° ATB CMT29122036M
	230	2.8	1.8	36	30	2/7/42 15° 15° ATB CMT29122536M
	235	2.8	1.8	36	25	15° 15° ATB CMT29123036M
	235	2.8	1.8	36	30	2/7/42 15° 15° ATB CMT29123536L
	240	2.8	1.8	36	30	2/7/42 15° 15° ATB CMT29123536M
						CMT29124036M

[Lien vers la fiche du produit](#)