


HOLZMANN - ED400FD - Tour à Métaux Electronique Entre-Pointes 400 mm 230 V / 50 Hz 630W (S6)

Tour à Métaux distance entre pointes 400 mm, avec affichage et réglage électronique de la vitesse 50-2500 tours/min. Nez de broche avec précision inférieure à 0,009 mm. Puissance restituée 630 W.

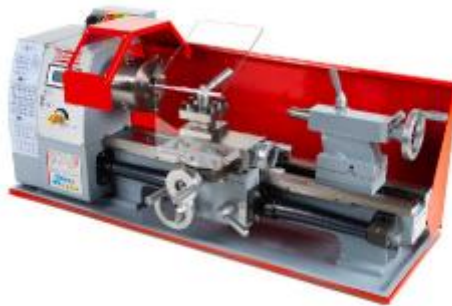

Marque : HOLZMANN

Référence : ED400FD_230V

Points de fidélité offerts : 1100

Prix : ~~1279.90€ TTC~~ 1099.90€ TTC

Offre valable du 11/03/2024 au 31/12/2026

Descriptif :

Tour à Métaux ED400FD | **HOLZMANN**

Le ED400FD est un tour à métaux électronique à vitesses réglables en continu et une distance d'entre-pointes de 400 mm.

Il est avantageusement équipé d'un mandrin à 3 mors, d'une tourelle 4 positions, de 2 pointes CM2 et CM3, d'un bac à copeaux et de pignons pour filetage.

Caractéristiques et avantages du tour à métaux : Équipé de série avec avance automatique longitudinale Banc prismatique en fonte grise, trempé par induction et rectifié avec précision Nez de broche avec précision inférieure à 0,009 mm, assure une précision maximale de tournage Vitesse de rotation réglable en continu, la vitesse pouvant être lue facilement sur l'écran numérique Le changement de vitesse permet une gamme de travail très large Transmission de puissance fluide pour un couple constant Guides commodément réglables assurant ainsi une précision pendant de nombreuses années Moteur puissant sans entretien, avec déclencheur à minimum de tension Avec vis mère pour filetage ou tournage automatique Axe principal trempé dans des roulements à rouleaux coniques réglables et précis Haute concentricité de la broche principale assure une très belle précision de tournage Rotation droite-gauche commutable La poupée mobile peut être déplacée pour faire tourner le cône Remarque: La machine tourne à mi-vitesse lors de la marche arrière Accessoires et équipement inclus avec la machine : Mandrin à 3 mors Ø 100 mm Tourelle 4 positions 2 pointes CM2 + CM3 Protecteur du mandrin Bac à copeaux Pignons pour filetage et clés de service **Tableau des caractéristiques techniques :**

Puissance Moteur S1

450 W

Puissance Moteur S6

630 W Tension 230 V / 50 Hz Longueur de câble électrique 1,7 mètre Dimensions totales du tour (L x l x h) 940 x 380 x 345 mm Distance entre pointes 400 mm Largeur du banc 100 mm Diamètre maximum au-dessus du banc 210 mm Vitesses de rotation de la broche 50 - 2500 tours / minute Alésage de la broche 21 mm Porte broche MK3 / MT3 Cône de poupée mobile MK2 / MT2 Course de la poupée mobile 55 mm Course du chariot transversal 80 mm Course de glissement longitudinale 376 mm Filetage pas métrique 0,5 - 3 mm Avance longitudinale 0,089 - 0,198 mm / U Filetage pas par pouces 8 à 44 TPI Poids Net / Brut 68 Kg / 75 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)