

HOLZPROFI - DG320TS Dégauchisseuse-raboteuse - Monophasée ou triphasée

Cette machine est un modèle usiné en Europe et destinée à un usage semi-professionnel. Puissante et stable, elle procure un travail de grande précision.



Marque : HOLZPROFI

Référence : DG320TS

Points de fidélité offerts : 4600

Prix : 4599.90€ TTC

Options disponibles :

Tension du moteur : 400V

Critères associés :

Dimensions de la table de dégauchissement : 1500 x 320

Largeur de dégauchissement : 310 mm

Descriptif :

Dégauchisseuse - Raboteuse DG320TS Holzprofi

Présentation de la machine :

Cette machine est puissante et stable ce qui procure un travail de grande précision. Le diamètre du fût central à verrouillage direct de la table est complété par une barre de guidage.

Le bâti est en tôle mécano soudé de forte épaisseur et les tables en fonte rectifiée à ouverture à la verticale est facilement changeable de la position dégauchissement en position rabotage.

Le guide perpendiculaire inclinable en aluminium de grande longueur est fixé de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire de l'enlever pour passer en mode rabotage.

Cette machine possède des tables de dégauchissement à ouverture verticale et d'entraînement réglables par parallélogramme !

Avec sa largeur de 320mm, elle représente une alternative directe à la Holzprofi ADM320 dont elle se distingue par sa table de dégauchissement relevable à la verticale, ainsi que par son système d'ajustement des tables par parallélogramme et non par charnières.

Celui-ci permet d'obtenir un alignement parfait entre les tables d'entrée et de sortie, les rendant coplanaires, gage d'une qualité de finition supérieure.

Fabriquée en Europe, il s'agit d'une machine-outil semi-professionnelle d'une très belle qualité quant à son usinage et le rendu de son travail.







La machine est livrée avec fers montés et affûtés.

Mortaiseuse à mèche en option :

Référence : DG320TS320-LL / Dimensions table en fonte : 470x250 / Capacité du mandrin : 0-16 / Hauteur de mortaisage max au-dessus de la table : 120 / Course longueur : 160 / Course trans : 160 / Poids kg : 55.

Schémas Techniques et dimensions de la machine :

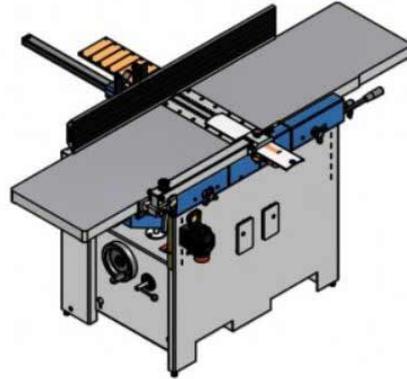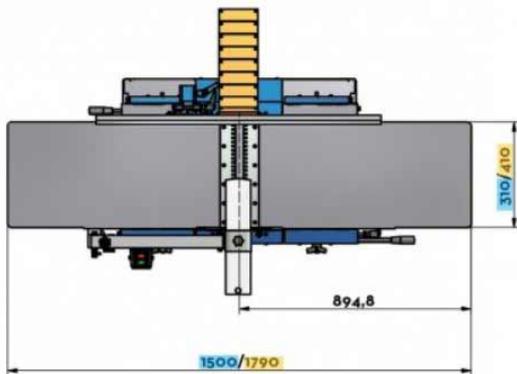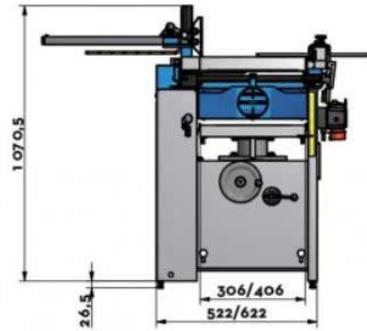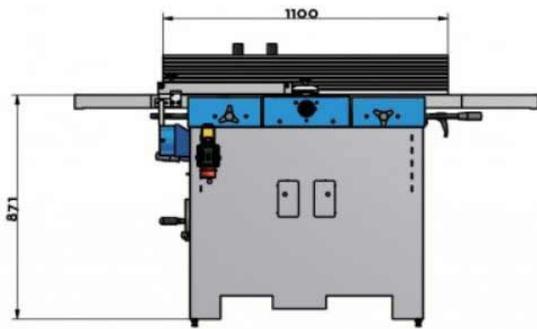

■ DG320TS
■ DG410TS

Présentation vidéo de la machine :

Données techniques (fabrication européenne) :

Longueur de la table dégauchissage

1 500mm

Largeur de la table dégauchissage

320mm

Longueur de la table rabotage

700mm

Largeur dégauchissage max

320mm

Hauteur de rabotage max

225mm

Ø de l'arbre

100 mm

Ø rouleaux d'avance

40mm

Vitesse de rotation de l'arbre

4 500 t/min

Vitesse d'avance débrayable

8

Nombre de fers

3

Prise de copeaux

5 en dégauch / 4 en rabot

Dimensions guide de dégauchissage (L x h)

1 100 x 155mm

Hauteur de travail

1 050mm

Lecture de la hauteur

Mécanique

Pupitre de commande supérieur

Oui

Ø buse d'aspiration

120mm

Inclinaison du guide dégauchissage

0 – 45°

Puissance moteur 230v / 50Hz

3kw / 4cv

Poids

405 kg

Encombrement (L x l x h)

1 520 x 650 x 1 050mm

Colisage

1 800 x 980 x 1 200 – 405 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)