

HOLZPROFI - DG410TS Dégauchisseuse-Raboteuse - Largeur Dégau et Rabot 410 mm - 230V ou 400V

Dégauchisseuse Raboteuse combinée, la DG410TS est une machine professionnelle pour l'usinage, la rectification de pièces allant jusqu'à 410 mm de large.



Marque : HOLZPROFI

Référence : DG410TS

Points de fidélité offerts : 4689

Options disponibles :

Tension du moteur : 230V, 400V

Kit de déplacement : Non, Kit de déplacement réf. ADM410-FE Holzprofi (+ 175.00€ TTC)

Mortaiseuse : Sans option, Mortaiseuse pour DG410TS ref. DG410TS-LL (+ 750.00€ TTC)

Arbre tersa : Sans option, Avec Arbre Tersa pour DG410TS (+ 570.00€ TTC)

Arbre hélicoïdal à plaquettes : Sans option, Avec arbre hélicoïdal réf. DG410TS-HELI Holzprofi (+ 1130.00€ TTC)

Spray de maintenance - entretien : Sans option, Maintenance et entretien 400ml réf. 0911018691 Metabo (+ 17.10€ TTC)

Enduit de glissement : Sans option, Pot 250g Silbergleit (+ 12.00€ TTC), Pot 1Kg Silbergleit (+ 24.50€ TTC), Bidon 1L Silbergleit (+ 24.50€ TTC)

Descriptif :

Dégauchisseuse Raboteuse 410 mm - DG410TS HOLZPROFI

Cette machine est puissante et stable ce qui procure un travail de grande précision. Le diamètre du fût central à verrouillage direct de la table est complété par une barre de guidage.

Le bâti est en tôle mécano soudé de forte épaisseur et la table en fonte rectifiée à ouverture à la verticale est facilement changeable de la position dégauchissage en position rabotage.





Le guide perpendiculaire inclinable en aluminium de grande longueur est fixé de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire de l'enlever pour passer en mode rabotage.

Disponible en 230 ou en 400 V.

Présentation vidéo de la machine :

Accessoires fournis avec la machine : 4 Fers montés et affûtés

Schéma technique de la machine :

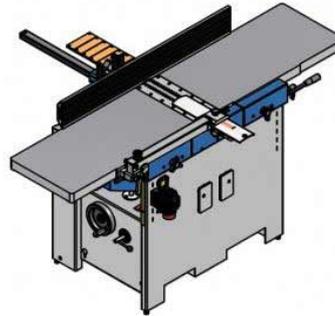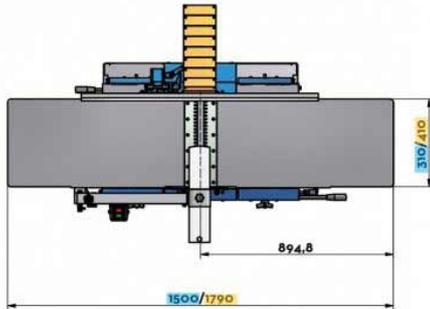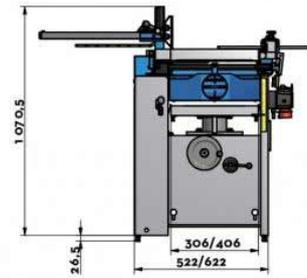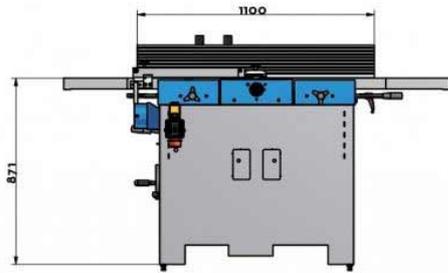

DG320TS
DG410TS

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Garantie

2 ans

Dimensions (L x l x h)

1800 x 780 x 1050mm

Dimensions de la table de dégauchissage

1800 x 410 mm

Longueur de la table de rabotage

700 mm Largeur maximum de dégauchissage 410 mm Hauteur de rabotage maximum 225 mm Largeur de rabotage maximum 410 mm Diamètre de l'arbre 100 mm Diamètre des rouleaux d'avance 40 mm

Vitesse de rotation de l'arbre

4500 tours / minute

Vitesse d'avance débrayable

8 mètres

Nombre de fers

4 Prise de copeaux 5 en dégauchage / 4 en rabot Dimensions du guide de dégauchissage 1100 mm x 155 mm
Hauteur de travail 1050 mm Diamètre de la buse d'aspiration 120 mm Lecture de la hauteur Mécanique
Inclinaison du guide de dégauchissage 0° - 45° Puissance 3000 W / 4CV (Mono) - 4000 W / 5,5CV (Tri)
Poids 450 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)