

**HOLZPROFI - DG410TS-SPIRAL Dégauchisseuse-Raboteuse avec Arbre Hélicoïdal - 380V - Largeur 410 mm**

Dégauchisseuse Raboteuse combinée, la DG410TS est une machine professionnelle munie d'un arbre hélicoïdal à plaquettes carbure, pour un travail et une finition incomparable à chaque passage.



**Marque :** HOLZPROFI

**Référence :** DG410TSSPIRAL

**Points de fidélité offerts :** 7030

**Prix :** 7029.90€ TTC

**Options disponibles :**

*Kit de déplacement :* Sans option, Kit de déplacement réf. ADM410-FE Holzprofi (+ 170.00€ TTC)

*Enduit de glissement :* Sans option, Pot 250g Silbergleit (+ 11.00€ TTC), Pot 1Kg Silbergleit (+ 27.00€ TTC), Bidon 1L Silbergleit (+ 27.00€ TTC)

**Descriptif :**

Dégauchisseuse Raboteuse 410 mm avec Arbre à plaquettes - DG410TS  
SPIRAL HOLZPROFI

Cette machine représente un must en termes de confort et de qualité de finition au travail.

Puissante avec son moteur triphasé de 380V, elle est également très stable grâce à la composition de ses matériaux et le soin apporté à sa conception.

Modèle identique à la DG410TS, la SPIRAL s'en distingue de façon notable grâce à son **arbre hélicoïdal à plaquettes carbure**, installé dès l'usinage et le montage de machine, et qui procure des possibilités et

résultats au-delà de la DG410TS.

En outre, elle s'en distingue également par son système de **variateur de vitesse des rouleaux d'avance** en mode rabotage.

Cela permet de moduler et d'adapter finement la **vitesse d'entrée du bois** en fonction de l'**épaisseur** et du type de **dureté du bois**.

Ainsi, pour du chêne, la vitesse d'entrée sera réduite, permettant de prolonger la longévité des plaquettes et de ne pas abimer le bois.





Le diamètre du fût central à verrouillage direct de la table est complété par une barre de guidage.

Le bâti est en tôle mécano soudé de forte épaisseur et la table en fonte rectifiée à ouverture à la verticale est facilement changeable de la position dégauchissage en position rabotage.

Le guide perpendiculaire inclinable en aluminium de grande longueur est fixé de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire de l'enlever pour passer en mode rabotage.

Présentation vidéo de la machine :

Schéma technique de la machine :

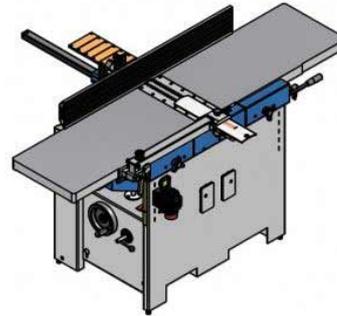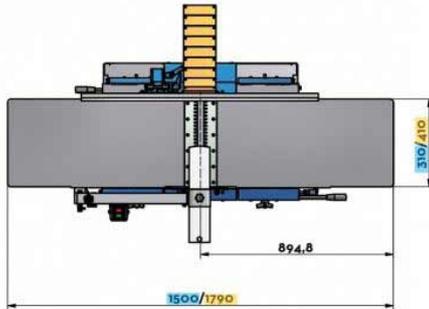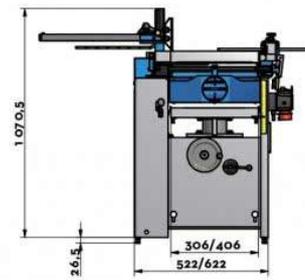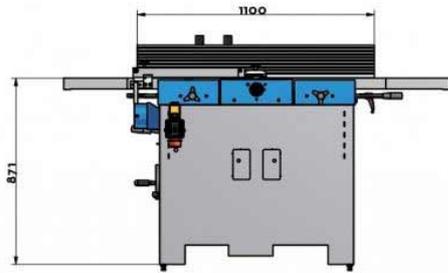

■ DG320TS  
■ DG410TS

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Garantie

2 ans

Dimensions (L x l x h)

1800 x 780 x 1050mm

Dimensions de la table de dégauchissage

1800 x 410 mm

Longueur de la table de rabotage

700 mm Largeur maximum de dégauchissage 410 mm Hauteur de rabotage maximum 225 mm Largeur de rabotage maximum 410 mm Diamètre de l'arbre 100 mm Diamètre des rouleaux d'avance 40 mm

Vitesse de rotation de l'arbre

4500 tours / minute

Conformité

CE Prise de copeaux max 5 en dégau / 4 en rabot Dimensions du guide de dégauchissage 1100 mm x 155 mm Hauteur de travail 1050 mm Diamètre de la buse d'aspiration 120 mm Lecture de la hauteur Mécanique Inclinaison du guide de dégauchissage 0° - 45° Puissance 4000 W / 5,5CV Poids 450 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)