

RUBIO MONOCOAT - Easy Déco - Huile de Finition Monocouche - 14 Tendances bois

Easy Déco est une huile bois monocouche écologique pour la protection et décoration des surfaces intérieures (lambris, meubles, parquets en résineux, menuiseries, escaliers, OSB, aggloméré...)



Marque : RUBIO MONOCOAT

Référence : EASYBOIS

Points de fidélité offerts : 5

Prix : 4.69€ TTC

Options disponibles :

Contenance : 20 ml, 100 ml (+ 13.00€ TTC), 500 ml (+ 68.00€ TTC), 1 L (+ 112.00€ TTC), 2,5 L (+ 280.00€ TTC)

Indiquez le choix de la couleur

Éponge blanche : Sans option, Éponge à Huiles et Métallisants (+ 2.85€ TTC)

Pad d'application beige : Sans option, Avec Pad beige ø 150mm (+ 2.45€ TTC)

Accélérateur de séchage : Sans option, Avec accélérateur Comp B 30 ml ref. R002969 (+ 14.00€ TTC), Avec accélérateur Comp B 100 ml ref. R002607 (+ 23.00€ TTC)

Descriptif :

@media (min-width: 576px) { .col-md-3 { -ms-flex: 0 0 25%; flex: 0 0 25%; max-width: 25%; } }

Easy Déco Tendances Bois - Huile de finition Monocouche - RUBIO MONOCOAT

L'huile Easy Déco est une huile monocouche écologique, de finition et de protection pour les surfaces intérieures (lambris, meubles, parquets, menuiseries, escaliers...).

Elle s'applique sur tous les bois et panneaux en fibres de bois type médium, médium teinté, OSB, aggloméré...

En une seule couche, colorez, décorez et protégez vos bois en un temps record ! Easy Déco offre des couleurs éclatantes pour répondre à toutes vos envies d'agencements et donner de la vie à vos intérieurs.

Colore et protège en une seule couche : **0% de COV : sans eau et sans solvant** pour un intérieur sain directement après l'application **100% Extrait sec** 14 couleurs tendances Bois Conserve la structure du bois Testé par rapport à la **norme Jouet EN 71-3** Pas de raccord à l'application Rendement élevé : 25 à 40 m² / L Peut être appliqué sur toutes les surfaces intérieures (parquets, menuiseries, meubles...) Adapté pour les cuisines et salles de bains Résistant à la chaleur Séchage rapide Non déclassant au feu M1

Conseils d'utilisation professionnels : Appliquer sur bois brut, propre et sain, exempt d'autres finitions. Après avoir poncé la surface dans les règles de l'art, aspirer minutieusement. Dépoussiérez le bois un préparateur intérieur. Sur d'autres matières (MDF, OSB...à) consultez la fiche technique. Cette étape est obligatoire pour une bonne tenue de la finition. Laisser sécher la surface.

14 couleurs tendances bois disponibles :

Pureté




Transparent



Lin



Chêne clair

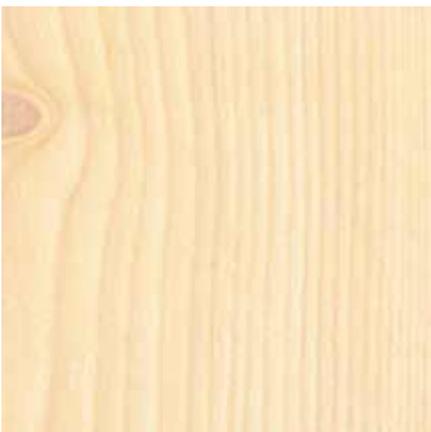

Chêne



Chêne doré



Vieux chêne



Acajou



Gris flamant




Béton




Équilibre



Gris terre

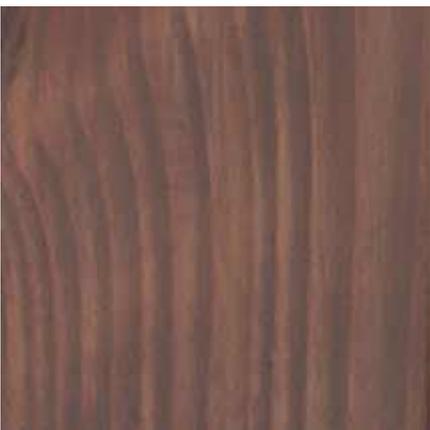

Ébène

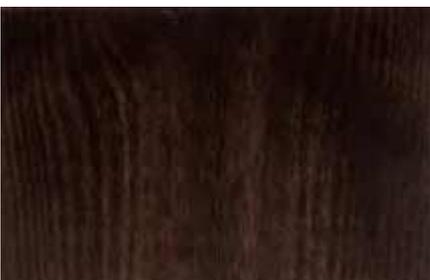

Soupçon de blanc



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Contenance

100 ml - 500 ml - 1 Litre - 2,5 Litres Etat physique liquide Odeur Huile de lin Densité 0,95 - 1,3 Kg/L
Teneur en COV 0 g/L Temps de séchage +/- 24 heures

[Lien vers la fiche du produit](#)