

**SCHEPPACH - DS920X - Ponceuse de cloisons sèches télescopique - 710 W - Avec 6 disques abrasifs Ø 215 mm**

Cette ponceuse girafe à manche télescopique est facilement pliable et démontable et peut-être transportée facilement. Son disque 215 mm permet de travailler les jointures d cloisons, colles et enduits



**Marque :** SCHEPPACH

**Référence :** 5903817901

**Points de fidélité offerts :** 130

**Prix :** ~~229.90€ TTC~~ 129.90€ TTC

Offre valable du 12/05/2022 au 31/12/2025


**Descriptif :**

Ponceuse murs et plafonds à bras télescopique - DS920X | [SCHEPPACH](#)

La ponceuse télescopique électrique de Scheppach à vitesse variable permet de poncer les grandes surfaces et les surfaces difficiles à atteindre et qui nécessiteraient beaucoup de temps et d'efforts en ponçant à la main.

Elle permet de traiter aussi bien les **cloisons sèches** que les **résidus de colle** et **l'enduit**.

Avantages et caractéristiques de la ponceuse murs et plafonds : Un puissant moteur de 710 W. La vitesse variable de 800 à 1800 tr/min-1 permet d'optimiser le ponçage sur des surfaces différentes et assure une finition parfaite. Le diamètre du plateau permet de poncer de grandes surfaces en un seul passage. Son manche télescopique extensible jusqu'à 1700 mm permet d'accéder facilement dans les zones en hauteur et difficiles d'accès. La capot amovible permet de pratiquer un ponçage en bordure, par exemple entre murs et plafonds. Les disques abrasifs sont remplacés rapidement à l'aide du revêtement auto-agrippant. Son poids d'environ 4,9 kg avec des équipements qui complètent avantageusement la machine pour un travail sans fatigue.

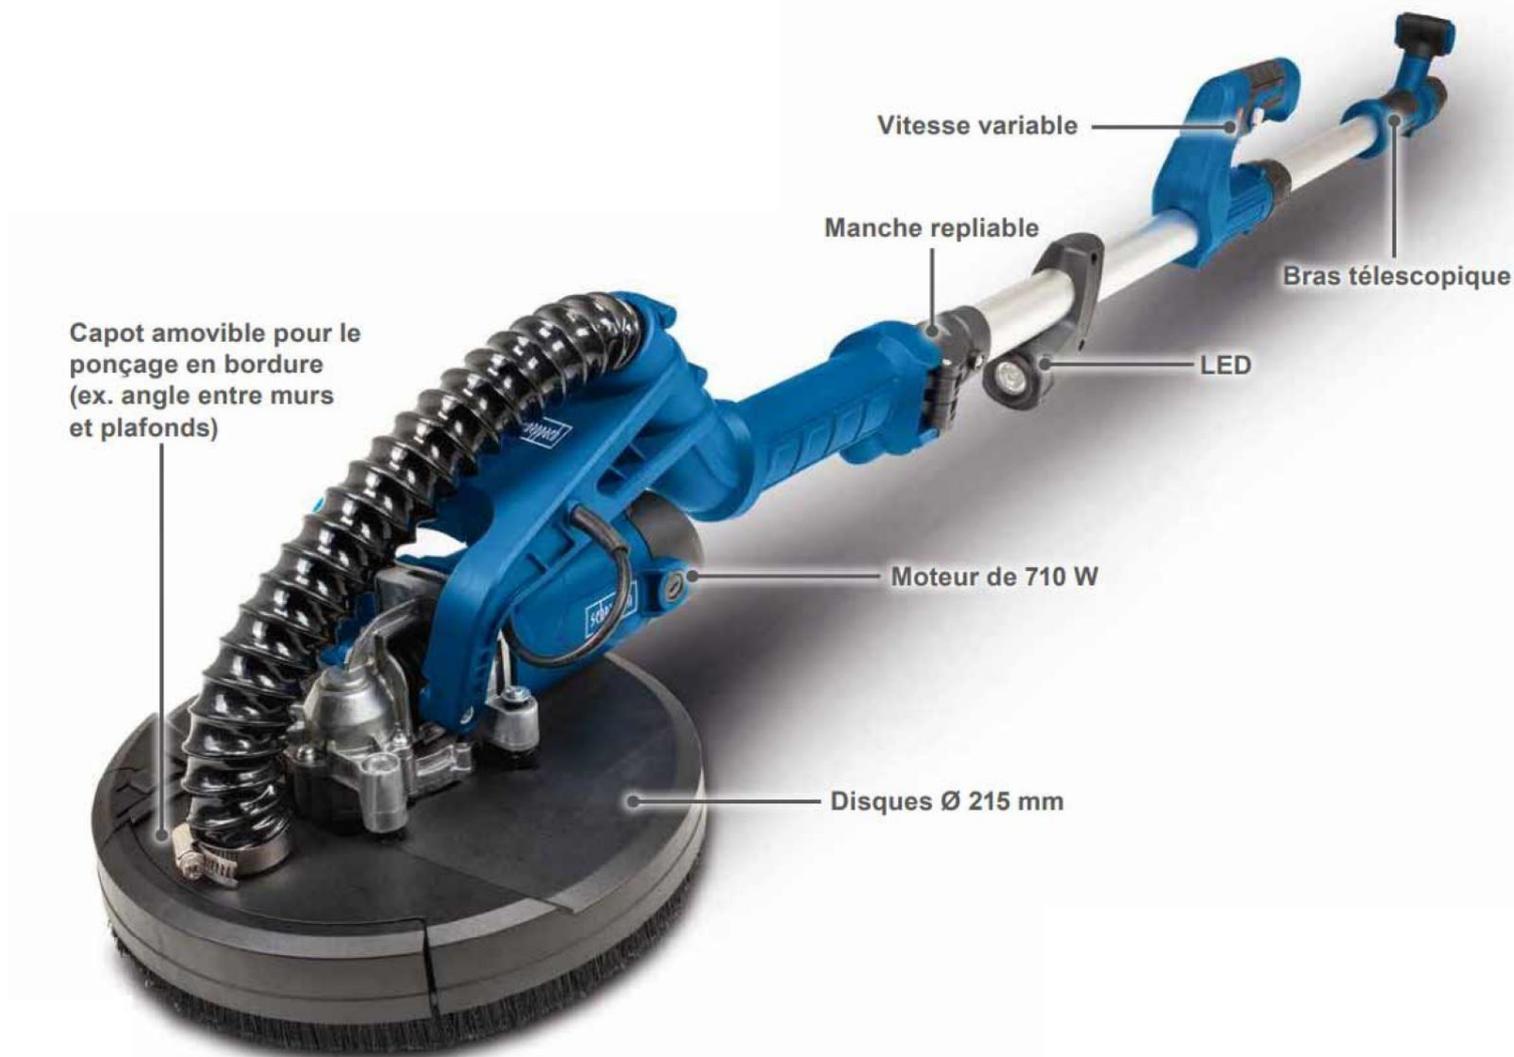

Accessoires fournis avec la machine : 1 x lampe LED 1 x tuyau d'aspiration de 4 mètres 6 x disques abrasifs

**Garantie Scheppach 5+5** : Toutes les machines Scheppach sont d'origine garanties 5 ans, plus 5 ans supplémentaires après inscription de la machine sur le site du fabricant, sur [www.garantie.scheppach.com](http://www.garantie.scheppach.com)



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (L x l x h)

1450 - 1700 x 255 x 240 mm Diamètre du disque abrasif  $\varnothing$ 215 mm Vitesse 800 - 1800 tours / minute  
Diamètre du plateau de ponçage  $\varnothing$ 210 mm Diamètre intérieur / extérieur de la bouche d'aspiration 35 mm /  
38,5 mm Tension moteur 220 - 240 V / 50 Hz Puissance absorbée 710 W Poids Net / Brut 4,9 Kg / 6,2 Kg  
Dimensions de l'emballage (LxlxH) 710 x 280 x 240 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)