


TORMEK - PA-70 Pâte d'affilage

Pour application sur les disques de démorfilage en cuir. Grain 3 microns (environ). Démorfile et polit le tranchant.

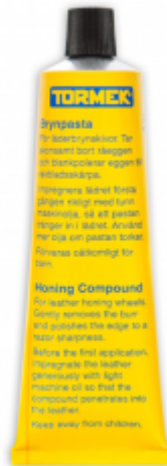

Marque : TORMEK

Référence : TORMPA70

Points de fidélité offerts : 13

Prix : 12.90€ TTC

Descriptif :

Pâte d'affilage PA-70 | TORMEK

Caractéristiques principales : La pâte d'affilage est utilisée conjointement avec les disques de démorfilage de cuir Tormek. Les qualités exceptionnelles du cuir associées à la pâte d'affilage retireront efficacement la bavure créée par l'affûtage, sans endommager le tranchant. En même temps, cela polira le biseau le plus finement possible. La pâte d'affilage contient une combinaison de composants microscopiques abrasifs et de polissage (avec une taille de grain moyen de 3 µm). Une seule application suffit pour environ 5 à 10 outils. Faites pénétrer la pâte d'affilage dans le cuir. Le disque de démorfilage en cuir se saturera et deviendra plus efficace à mesure que vous l'utiliserez. Quand vous prenez un nouveau disque de démorfilage, imprégnez-le tout d'abord d'huile pour machine légère pour qu'il ait la bonne texture et puisse absorber la pâte d'affilage. Si vous travaillez dans un environnement sec, vous devrez peut-être imprégner à nouveau le disque de démorfilage avec quelques gouttes d'huile, au bout d'un moment, avant d'appliquer une nouvelle pâte d'affilage. Ne laissez pas sécher la pâte, ajoutez de l'huile, au besoin.

Comment l'utiliser ? Imprégnez d'abord le cuir avec l'huile pour machine légère *fournie, utilisez environ 2/3 du tube pour le T-8 et ½ du tube pour le T-4. Cela va assouplir le cuir et permettre une meilleure pénétration de la pâte d'affilage ; Appliquer une légère couche de pâte d'affilage sur le disque avant de démarrer la machine. Tourner le disque à la main ; Démarrer la machine et répartir la pâte en appuyant légèrement l'outil à la main. Laisser la pâte imprégner le cuir ; Déformer toujours dans le sens du tranchant ; Si vous déformez dans le sens opposé au tranchant, vous risquez de couper le disque de déformage.

[Lien vers la fiche du produit](#)