

TRITON - RT001 - Module Table de Défonceuse pour support Workcentre TWX7 Triton

La table de fraisage RT001 permet de monter sous table une défonceuse, pour façonner, raboter, rainurer, créer des moulures et des encoches. Généreusement équipée et de haute qualité.



Marque : TRITON

Référence : 265709

Points de fidélité offerts : 270

Descriptif :

Module Table de Défonceuse/fraisage - RT001| **TRITON**


Ce module de table, destiné à être monté sur l'établi Workcentre Triton TWX7, permet de monter une défonceuse sous table pour façonner, raboter, rainurer, créer des moulures et des encoches.

Parfaitement équipée, elle a été pensée pour un usage professionnel, mais comblera aussi les amateurs chevronnés à la recherche d'un matériel performant, de haute qualité et polyvalent.

La table est compatible avec toutes les défonceuses Triton, proposant ainsi une combinaison parfaite !

Elle peut être transportée partout et vous permettra de réaliser tout projet, du plus simple au plus complexe, à la maison, en atelier ou sur un chantier.

Caractéristiques principales du module de défonceuse sous table : Le module se caractérise comme véritable table de fraisage pour défonceuse et permet donc de se consacrer à tous les travaux possibles à la **défonceuse sous table**. Équipée de guides latéraux et d'un guide principal en aluminium extrudé, la table est à la fois légère, robuste et permet de travailler avec précision. Le guide et entretoises rotatifs sont réglables avec une grande précision de façon millimétrique. Dotée de peignes à installation rapide, la pièce travaillée est ainsi calée et positionnée de façon sécurisée. L'adaptateur pour extracteur de poussières permet de raccorder facilement l'ensemble à un aspirateur à copeaux. La machine est généreusement équipée d'éléments et accessoires de travail, pour une utilisation immédiate, précise et professionnelle pour tous les travaux.

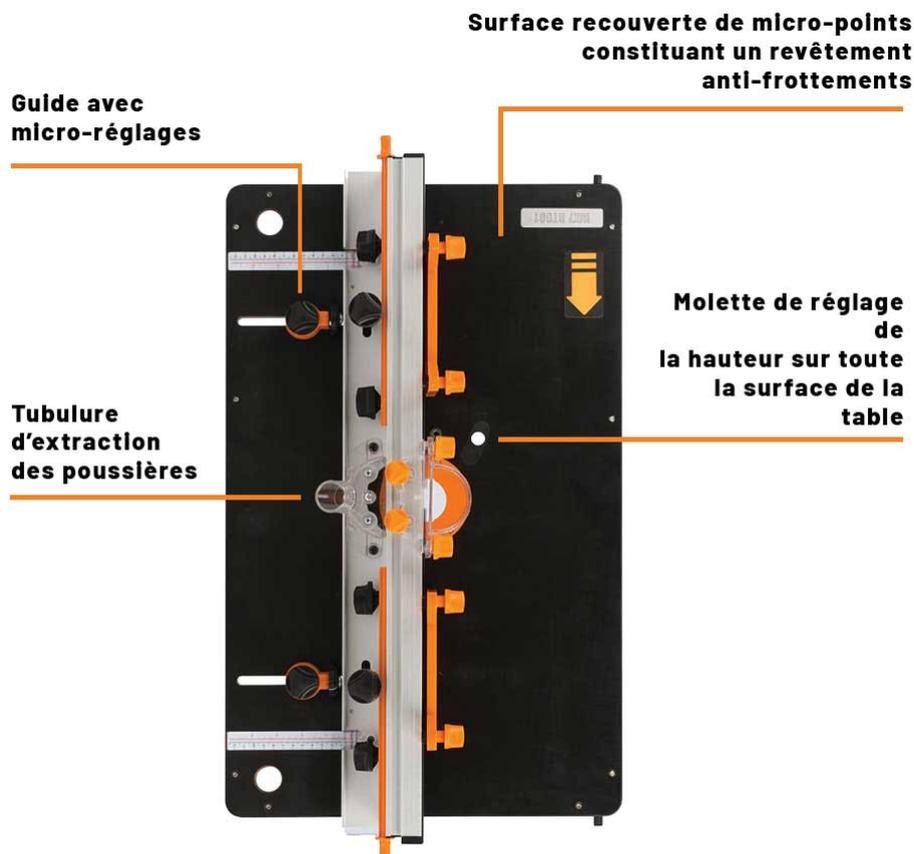

Matériel inclus avec la machine : 1 x fixation pour module et dispositif de mise à niveau 1 x Guide en aluminium avec revêtement anti-friction 2 x entretoises rotatives 2 x Micro-ajusteurs pour guide 3 x Plaques à gorge 2 x Peignes horizontaux 2 x Peignes verticaux 2 x Tubulures d'extraction de la poussière 1 x Goupille

de démarrage 1 x Manivelle d'ajustement de la hauteur 2 X Clé hexagonales (3 mm et 2 mm) 3 x Languettes comparées (I, II et III) 2 x Manuels d'instructions **ATTENTION** : la table est livrée sans piétement. Celui correspondant est le Workcentre TWX7 Triton.

Avantages professionnels de la table :

La **table de défonceuse** comporte une surface laminée recouverte de micro-points constituant un revêtement anti-frottements.

Cela permet un mouvement sans contraintes sur toute la surface ainsi que lorsque vous exécutez une tâche en mode main libre.

Les **micro-réglages du guide** et les **entretoises rotatives** apportent la précision, quant à la sécurité, elle est garantie par les **peignes horizontaux et verticaux**.

Les gardes transparentes protègent également l'opérateur.

La tubulure d'extraction des poussières est positionnée au plus près de la zone de **fraisage** et opère en combinaison avec le dispositif d'extraction des poussières de la défonceuse située sous la surface de la table, pour une plus grande efficacité.

Montage et compatibilité avec les défonceuses Triton :

En y montant une défonceuse Triton, vous obtenez un **réglage ultra précis** grâce à la **molette de réglage de la hauteur** qui consent un ajustement optimal sur toute la surface de la table.

Une protection est placée au plus près de la fraise pour garantir la plus grande sécurité possible pour l'utilisateur.

Vidéo de présentation du module :

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions du module

660 x 410 mm Taille des guides extrudés 680 x 85 mm Épaisseur des guides extrudés 21,4 mm Taille de la face du guide MDF (x2) 340 x 75 mm Ouverture maximum du guide MDF 90 mm Réglage de la position du guide +25 / -125 mm Micro-réglage du guide

1 mm (une révolution complète)

Réglages des barres d'espacement 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 mm Hauteur de la garde 0 - 76 mm Hauteur des peignes

1 : 9,5 mm

2 : 15 mm

3 : 44 mm

4 : 50 mm

Diamètre maximum de la plaque à gorge de la fraise

Large : 50 mm

Moyen : 40 mm

Petit : 20 mm

Diamètre de la tubulure d'extraction des poussières

31,75 mm haute pression

62,5 mm basse pression

Poids 9,8 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)